





inhalt

- 04 über dosmatix
- 05 unsere vision
- 06 unsere branchen
- 08 über unsere produkte
- 10 produkte im überblick
- 12 dosierer

12 dos piston
14 dos screw

16 materialversorgung

16 dos prep light
18 dos prep
20 dos feed C
22 dos feed H

24 kinematiken

24 dos in-line
26 dos cell light
28 dos cell
30 dos vac

32 gesamtsysteme

34 kontakt

dosieren in perfektion.

Erschwinglich für mittelständische Unternehmen,
wegweisend für die automatisierte Produktion.

Bei **dosmatix** haben wir es uns zur Aufgabe
gemacht, Dosieranlagen so einfach wie möglich
zu gestalten und diese nach dem Baukastenprinzip
zu entwickeln. So bieten wir unseren Kunden
maximale Mehrwerte in der Beschaffung und im
Betriebsprozess.

Insbesondere mittelständische Betriebe profitieren
von einem unkomplizierten Einstieg in die
automatisierte Dosiertechnik. Unsere Komponenten
werden mit einem klaren Fokus auf Digitalisierung
und die einzigartigen Vorteile der smarten Produktion
entwickelt. Dabei legen wir großen Wert auf
optimierte Wartung durch Predictive Maintenance
und eine optimierte Ressourcennutzung.

Mit **dosmatix** erhalten Sie passgenaue, hochwertige
Systeme, die auf Ihre Vergussanforderung
abgestimmt sind. Unser Team steht Ihnen dabei
jederzeit persönlich und kompetent zur Seite.

Willkommen bei **dosmatix**.

unsere vision

„Die besten Dosierergebnisse durch exzellente Performance.“

In unserem Unternehmen ist exzellente Performance der
Schlüssel zu allem, was wir tun. Sie bildet die Grundlage
für unsere Mission, den höchsten Mehrwert für alle
Beteiligten zu schaffen. Dies zeigt sich in unserem täglichen
Miteinander, in der Leistung unserer Anlagen und in der
Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Auch unser
verantwortungsbewusster Umgang mit der Umwelt ist ein fester
Bestandteil dieser Philosophie.

Unsere Vision ist es, die besten Dosierergebnisse zu erzielen.
Dafür folgen wir stets unseren drei tragenden Säulen: Innovation,
Digitalisierung und Exzellenz. Diese Werte treiben uns an,
kontinuierlich die Grenzen des Machbaren zu verschieben, um
herausragende Ergebnisse zu liefern.

von dosmatix
in die welt >>



erneuerbare energien

dosmatix Vergussanwendungen wie z. B. das Isolieren und Vergießen von elektrischen Bauteilen sorgen maßgeblich für Langlebigkeit und Robustheit der belasteten Bauteile von Solarmodulen.

gebäudetechnik

Im Vordergrund steht der langjährige Schutz vor Witterungseinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Frost. Die Materialvielfalt ist immens. Umso wichtiger sind anpassungsfähige Systemlösungen für jede Dosieraufgabe.

luft- und raumfahrt

dosmatix Dosiersysteme arbeiten äußerst wirtschaftlich. Die Materialförderung erreicht Bestwerte bei der Restmengenverwertung – entscheidend beim Einsatz teurer Hightech-Materialien.

automobilindustrie

dosmatix stellt effiziente Präzisionsverfahren bereit – u. a. für das Auftragen von Klebstoffen, das Abdichten von Bauteilverbindungen oder das Vergießen und Verkapseln hochwertiger und sensibler Komponenten in Fahrzeugen.

industrie

Dosieren spielt in der Industrie von heute eine Schlüsselrolle. Modularen **dosmatix** Systemlösungen können einfach, schnell und flexibel auf die speziellen Vergussanforderungen verschiedenster Bauteile abgestimmt werden.

e-mobilität

Hier meistert **dosmatix** Herausforderungen – wie z. B. extrem robuste Klebeverbindungen von Batteriezellen oder den nachhaltigen Schutz vor Temperaturschwankungen, Vibration, Schmutz oder Nässe.

medizintechnik

dosmatix Lösungen bieten maximale Prozesssicherheit für anspruchsvolle Dosier- und Vergussverfahren in der Medizintechnik, wie beispielsweise bei einer Vielzahl von Verguss- und Klebeprozessen im Reinraum.

consumer electronic

Eine präzise Dosierung von Materialien mit unterschiedlicher Viskosität ist entscheidend für die einwandfreie Funktionalität verschiedenster Produkte, insbesondere bei den miniaturisierten Layouts in der Consumer electronic



dosmatix dosiersysteme.

Die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen.

Jeder Anwendungsfall, jede Materialart und jede Kundenanforderung erfordern eine individuelle Zusammenstellung der Anlagen, um ein präzises und leistungsfähiges System zu gewährleisten.

Die Dosiersysteme von dosmatix sind nach dem Baukastenprinzip konzipiert und bieten so maximale Flexibilität, um eine Vielzahl von Anwendungen optimal abzudecken.

Die richtige Kombination aus einem präzisen Dosierer, einer zuverlässigen Materialversorgung und der passenden Kinematiklösung ist entscheidend für eine herausragende Performance während des gesamten Vergussprozesses.



dosierer

Aus unterschiedlichen Vergussanforderungen wie variablen Dosiermengen und Taktzeiten resultieren spezifische, technische Anforderungen an die zum Einsatz kommenden Dosierer. **dosmatix** Dosierer bieten ideale und passgenaue Lösungen für das präzise Vergießen verschiedenster Materialien und leisten einen wichtigen Beitrag für kompromisslose Spitzenqualität bei den Endprodukten.

materialversorgung

Vergussmaterialien weisen ein breites Spektrum an Eigenschaften auf. Maßgeblich für prozesssicheres Dosieren ist deshalb eine optimale Materialaufbereitung (z.B. Entgasen oder Temperieren) und der störungsfreie Transport des Materials zum Dosierer. Die Materialart beeinflusst, welche Art der Materialversorgung für die jeweilige Anwendung die richtige ist.

kinematik

Verschiedene Produktionsumgebungen sowie Verguss- und Prozessanforderungen erfordern die Integration eines Dosierers in einen manuellen Handarbeitsplatz oder eine vollautomatische Kinematiklösung. **dosmatix** bietet flexible Lösungen. Sie erfüllen die aktuellsten Sicherheitsstandards und liefern passgenaue Zusatzfunktionen, um einen sicheren und einwandfreien Vergussprozess zu gewährleisten.

dosmatix produkte

dosierer



Kolbendosierer **dos piston**

Materialverguss für abrasive und nicht-abrasive Medien.



Exzenterorschneckendosierer **dos screw**

Punktuelle Dosierung ab 15 µl und endloser Raupenauftrag mit einer Geschwindigkeit von bis zu 600 ml/min.

COMING SOON

Zahnraddosierer **dos gear**

Volumetrisches Dosiersystem für ungefüllte, nicht-abrasive, hochviskose Medien.



Materialversorgung bis 70.000 mPa·s **dos prep light**

Aufbereiten und Fördern von abrasiven und nicht-abrasiven Materialien mit einem Füllvolumen von 0,5 oder 3 Liter.

Materialversorgung bis 70.000 mPa·s **dos prep**

Aufbereiten und Fördern von abrasiven und nicht-abrasiven Materialien bis zu einer Viskosität von 70.000 mPa·s.

Materialversorgung ab 70.000 mPa·s **dos feed C**

Fördern von abrasiven und nicht-abrasiven Materialien aus Kartuschen ab einer Viskosität von 70.000 mPa·s.



Integration **dos in-line**

Achssystem für Bewegung des Dosierers in 3 Freiheitsgraden.



Stand-alone **dos cell light**

Kompakter Dosierroboter inkl. Schutzzelle mit Achsbewegung in 3 Freiheitsgraden.



Stand-alone **dos cell**

Achssystem inklusive Schutzzelle für Bewegung des Dosierers in 3 Freiheitsgraden.



Vakuumkammer **dos vac**

Vakuumkammer mit integriertem Achssystem zur Positionierung von Bauteilen in 3 Freiheitsgraden.

materialversorgung

kinematik



dos piston


der allrounder unter den dosierern.

Materialverguss von 0,1 ml bis 106 ml.



die vorteile:

- Intelligente Anlagensteuerung
- Flexible Einstellung des Mischungsverhältnisses
- Einfache Systemintegration
- Innovative Konstruktion mit einfacher Wartung

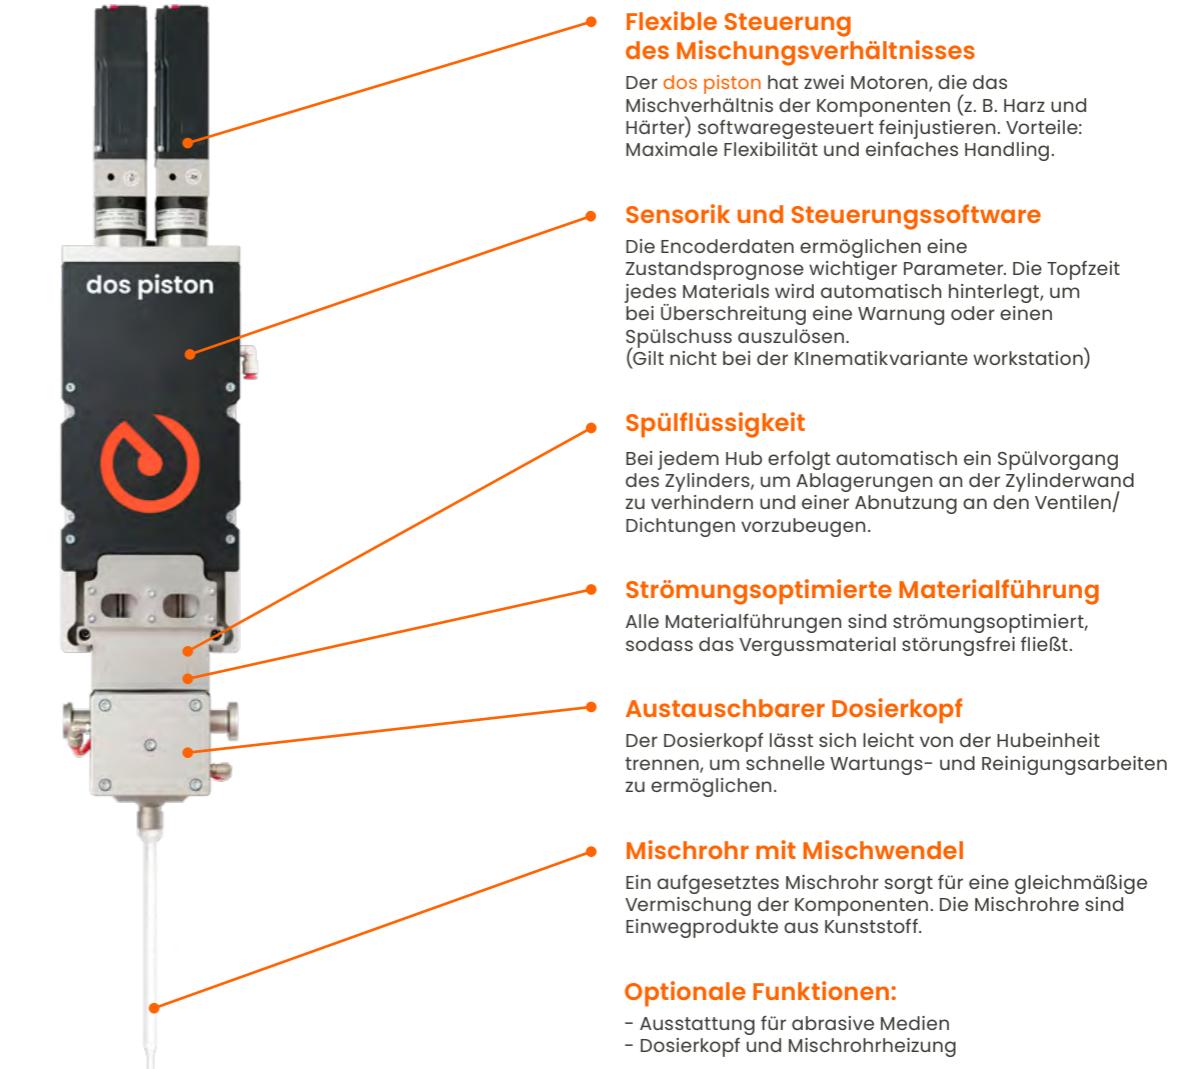

Flexible Steuerung des Mischungsverhältnisses

Der **dos piston** hat zwei Motoren, die das Mischverhältnis der Komponenten (z. B. Harz und Härter) softwaregesteuert feinjustieren. Vorteile: Maximale Flexibilität und einfaches Handling.

Sensorik und Steuerungssoftware

Die Encoderdaten ermöglichen eine Zustandsprognose wichtiger Parameter. Die Topfzeit jedes Materials wird automatisch hinterlegt, um bei Überschreitung eine Warnung oder einen Spülshuss auszulösen. (Gilt nicht bei der Kinematikvariante workstation)

Spülflüssigkeit

Bei jedem Hub erfolgt automatisch ein Spülvorgang des Zylinders, um Ablagerungen an der Zylinderwand zu verhindern und einer Abnutzung an den Ventilen/ Dichtungen vorzubeugen.

Strömungsoptimierte Materialführung

Alle Materialführungen sind strömungsoptimiert, sodass das Vergussmaterial störungsfrei fließt.

Austauschbarer Dosierkopf

Der Dosierkopf lässt sich leicht von der Hubeinheit trennen, um schnelle Wartungs- und Reinigungsarbeiten zu ermöglichen.

Mischrohr mit Mischwendel


Ein aufgesetztes Mischrohr sorgt für eine gleichmäßige Vermischung der Komponenten. Die Mischrohre sind Einwegprodukte aus Kunststoff.

Optionale Funktionen:

- Ausstattung für abrasive Medien
- Dosierkopf und Mischrohrheizung

Variante	M	L	M - A (alternierend)	L - A (alternierend)
Dosiermenge*	0,1 bis 43 ml	bis 106 ml	kontinuierlich	kontinuierlich
Materialviskosität			Alle Viskositäten	
Abmessung (lxbxh)	110 x 155 x 660 mm	125 x 200 x 760 mm	160 x 285 x 695 mm	185 x 355 x 815 mm
Gewicht	ca. 12,4 kg	ca. 16,3 kg	ca. 28,2 kg	ca. 39,8 kg

* (Mischungsverhältnis 1:1:2K)

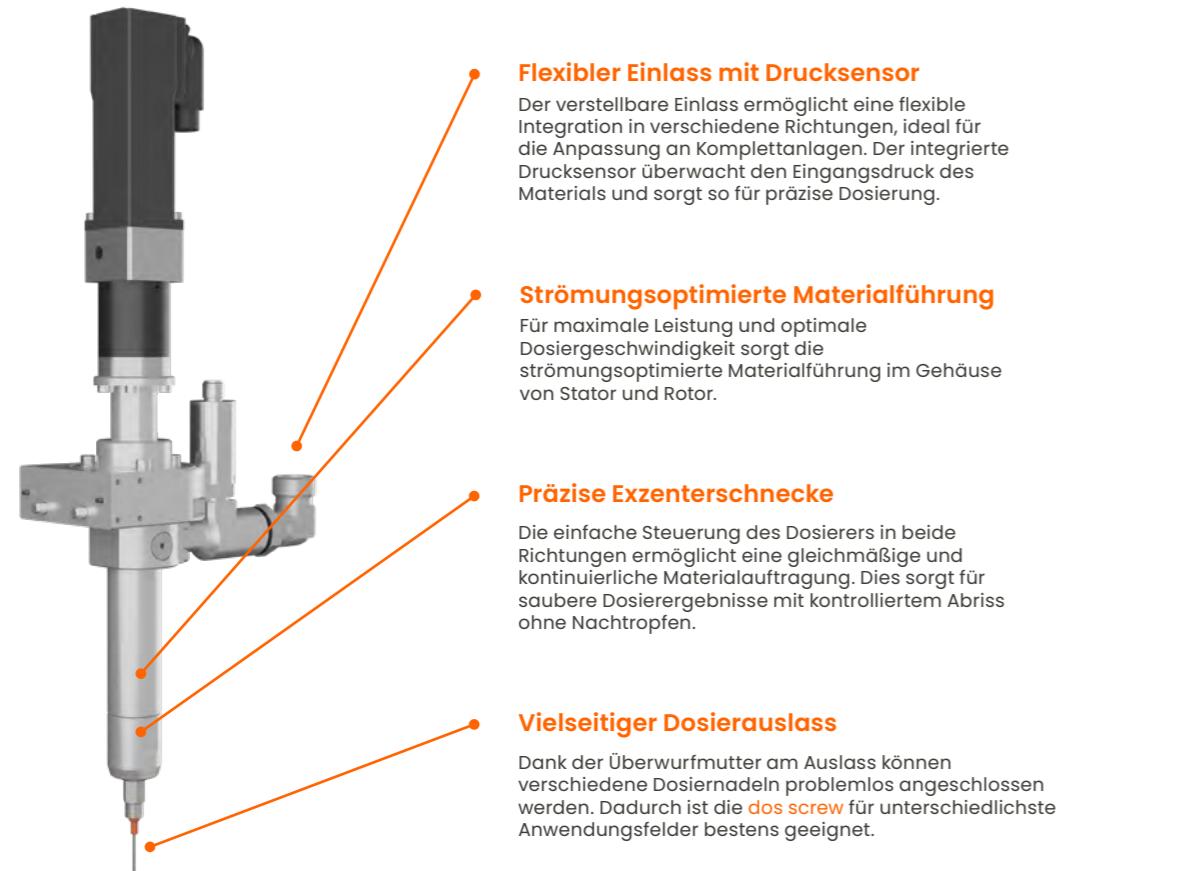


Variante 1K	XS	S	M	L	XL
Menge pro Umdrehung	3 µl	10 µl	50 µl	0,14 ml	0,53 ml
Max. Dosiergeschwindigkeit*	180 µl/min	600 µl/min	3000 µl/min	8,5 ml/min	32 ml/min
Min. Dosiermenge	<1µl	1 µl	5 µl	0,015 ml	0,06 ml
Materialviskosität	bis 1.000.000 mPa·s				
Abmessung** (lxbxh)	190 x 89 x 341 mm	182 x 89 x 353 mm	195 x 96 x 424 mm	200 x 96 x 452 mm	200 X 96 X 471 mm
Gewicht Aluminium***	ca. 2,3 - 2,9 kg	ca. 2,3 - 2,95 kg	ca. 2,8 - 3,5 kg	ca. 3,9 kg	ca. 4,3 kg
Gewicht Edelstahl***	ca. 2,5- 3,3 kg	ca. 2,6 - 3,4 kg	ca. 3,7 - 4,4 kg	ca. 5,1 kg	ca. 5,8 kg

Variante 2K: Alle 1K-Varianten können auf unterschiedliche Weise miteinander kombiniert werden, um eine 2K-Variante zu bilden.

* 60 Umdrehungen/min

** ohne Dosiernadel

*** inkl. Motor

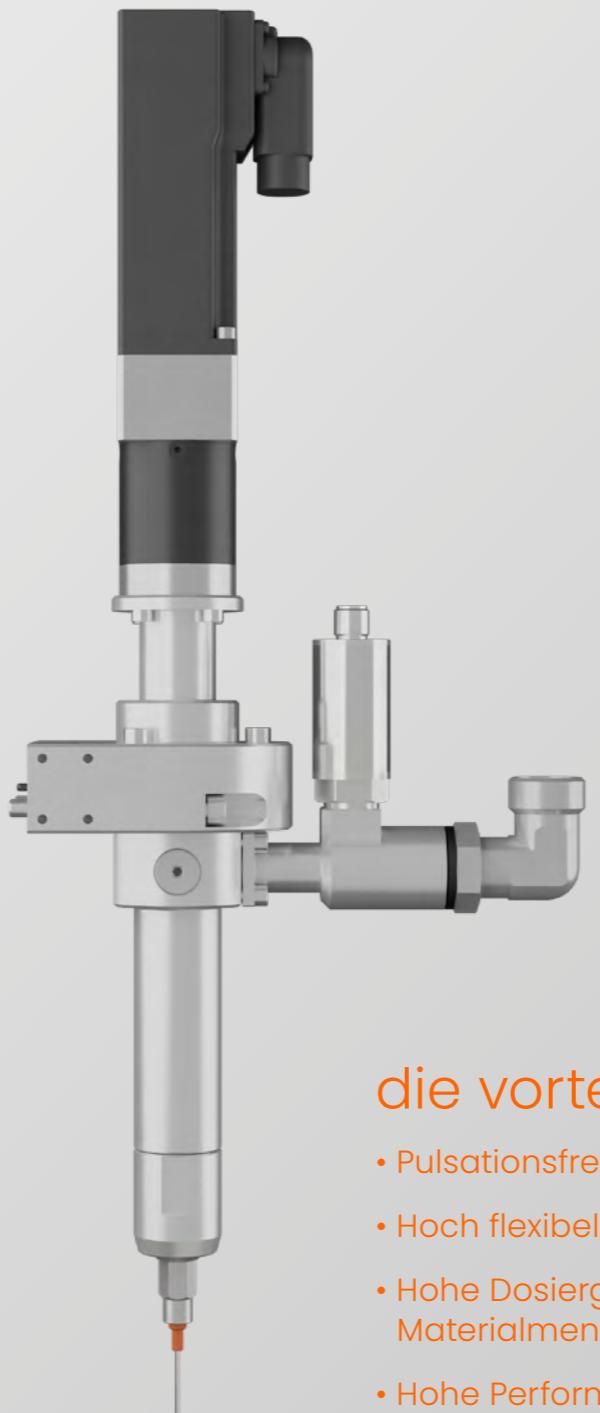

dos screw
endlose dosierpower
by dosmatix.

Punktuelle Dosierung (< 1 µl) und endloser Raupenauflauf mit einer Geschwindigkeit von bis zu 600 ml/min.



die vorteile:

- Pulsationsfrei für homogene Raupenapplikationen
- Hoch flexibel für eine Vielzahl von Medien
- Hohe Dosiergenauigkeit auch bei sehr kleinen Materialmengen
- Hohe Performance bei geringem Gewicht



dos prep light


smarte aufbereitung
für kleine mengen.

Aufbereiten und Fördern mit einem
Füllvolumen von 0,5 oder 3 Liter.



die vorteile:

- Wirtschaftliche und effiziente Aufbereitung kleiner Materialmengen
- Platzsparend zur flexiblen Integration
- Zwei Größen mit verschiedenen Optionen für die perfekte Materialhomogenisierung
- Ideal für Labor- und Forschungseinsätze

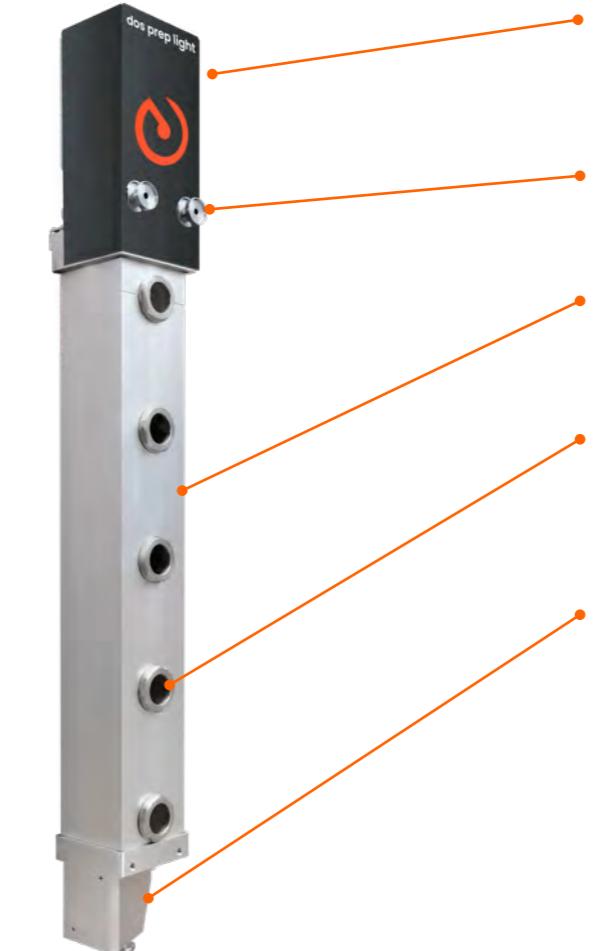

Platzsparendes Design

Diese innovative Lösung für die Materialaufbereitung kleiner Mengen spart Platz, indem sie sich nahtlos in Dosier- und Gesamtsysteme integriert – ohne zusätzlichen Platzbedarf.

Flexible Befüllungsvarianten

Das Material kann über zwei frei wählbare Varianten befüllt werden: Schlauchlösung oder Trichter.

Stetige Materialzirkulation

Eine durchgehende Zirkulation des Materials stellt sicher, dass während des gesamten Prozesses konstant hohe Qualitätsergebnisse erzielt werden.

Füllstandsüberwachung

Zwei Sensoren überwachen den Füllstand, um Betriebsunterbrechungen zu vermeiden. Zusätzlich ermöglichen Schaugläser eine einfache Kontrolle für den Bediener.

Vakuumpumpe: Höchstleistung für blasenfreies Material

Eine Vakuumpumpe erzeugt ein starkes und schnelles Vakuum, was die Blasenfreiheit im Material signifikant erhöht und eine optimale Materialqualität gewährleistet.

oder

Ejektor: Kosteneffiziente Lösung für geringere Anforderungen


Die Ejektor-Variante von dosmatix bietet eine budgetfreundliche Einstiegsoption, ideal für Materialien mit weniger anspruchsvollen Anforderungen, die dennoch zuverlässige Leistung erfordert.

Optionale Funktionen:

Heizung

Die optionale Ausstattung mit einer Heizung ermöglicht die Erwärmung des Materials auf bis zu 80°C.

Variante	S	L
Volumen je Variante	0,5 l	3 l
Fördervolumen	30 ml/Hub	
Vakuumniveau	5 mbar	
Maximale Temperierung	60 °C (mit Zusatzeoption Heizen)	
Höhe	570 mm	1070 mm
Gewicht	6,5 kg	12 kg

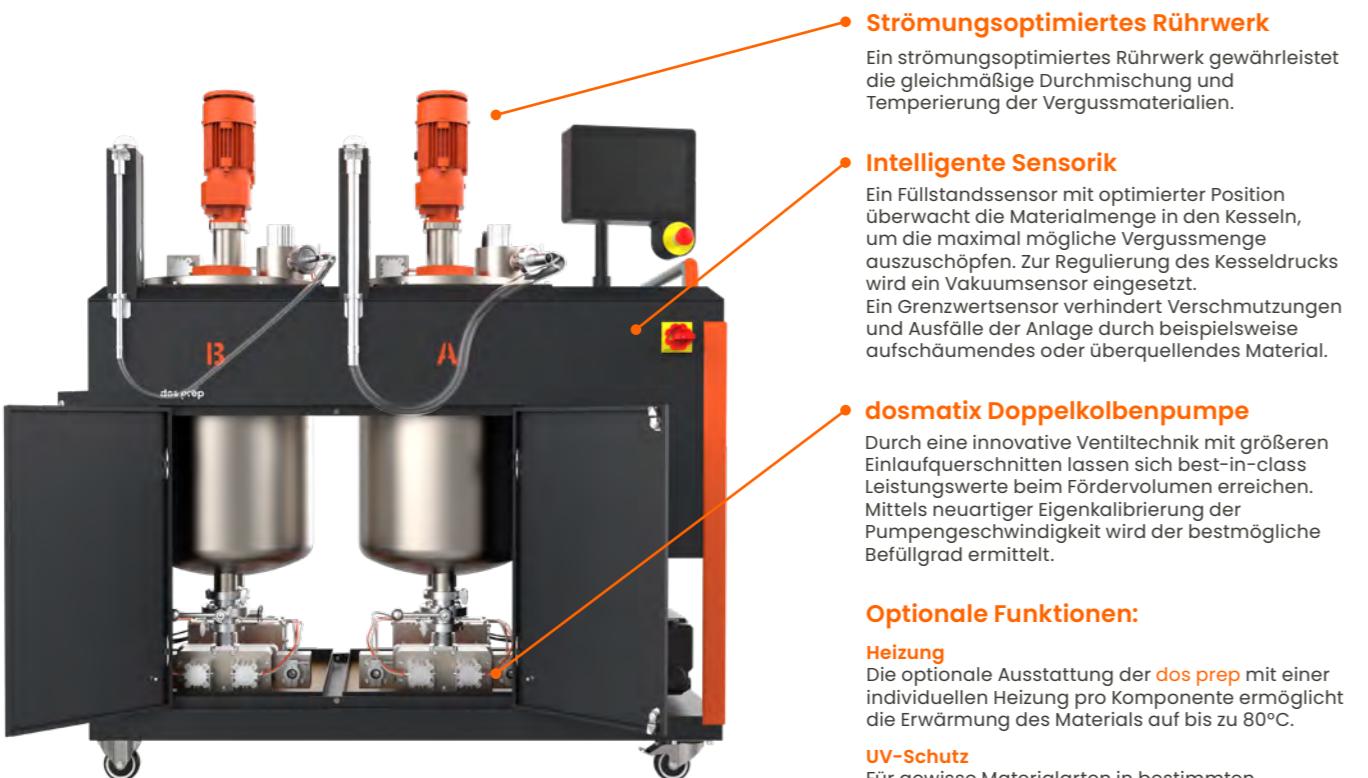

Variante	1 Komponente	2 Komponente
Volumen je Kessel		60 l
Fördervolumen		250 ml/Hub
Förderperformance - mind.	250 ml/Min pro Komponente (grenzviskose Medien mit ca. 70.000 mPa·s)	
Förderperformance - mind.	1500 ml/Min pro Komponente (geringviskose Medien mit ca. 1.000 mPa·s)	
Vakuumniveau		5 mbar
Maximale Temperierung		80 °C (mit Zusatzoption Heizen)
Elektrische Versorgung		400V AC (3L-N-PE) / 16 A
Pneumatische Versorgung		Konstant 6 Bar, Klasse 5 DIN ISO 8573-1
Abmessung (lxbxh)	900 x 850 x 1500 mm	1600 x 850 x 1500 mm
Gewicht	ca. 400 kg	ca. 600 kg
Steuerungssystem	Beckhoff Automation	

die vorteile:

- Unerreichte Förderperformance
- Prozesssicherheit dank Selbstregulierung
- Industrie 4.0 fähige Sensorik
- Perfekt aufbereitetes Vergussmaterial

dos prep

materialaufbereitung für
perfekte dosierergebnisse.

Für abrasive und nicht-abrasive Materialien bis 70.000 mPa·s.





dos feed C


materialförderleinheit aus
kartuschen für kleinserien.

Für pastöse Medien mit einer Viskosität ab 70.000 mPa·s.



die vorteile:

- Gewichtsoptimiert für präzise Vergussergebnisse
- Variable Größen für gängige Kartuschenarten
- Anwenderfreundliche Bedienung

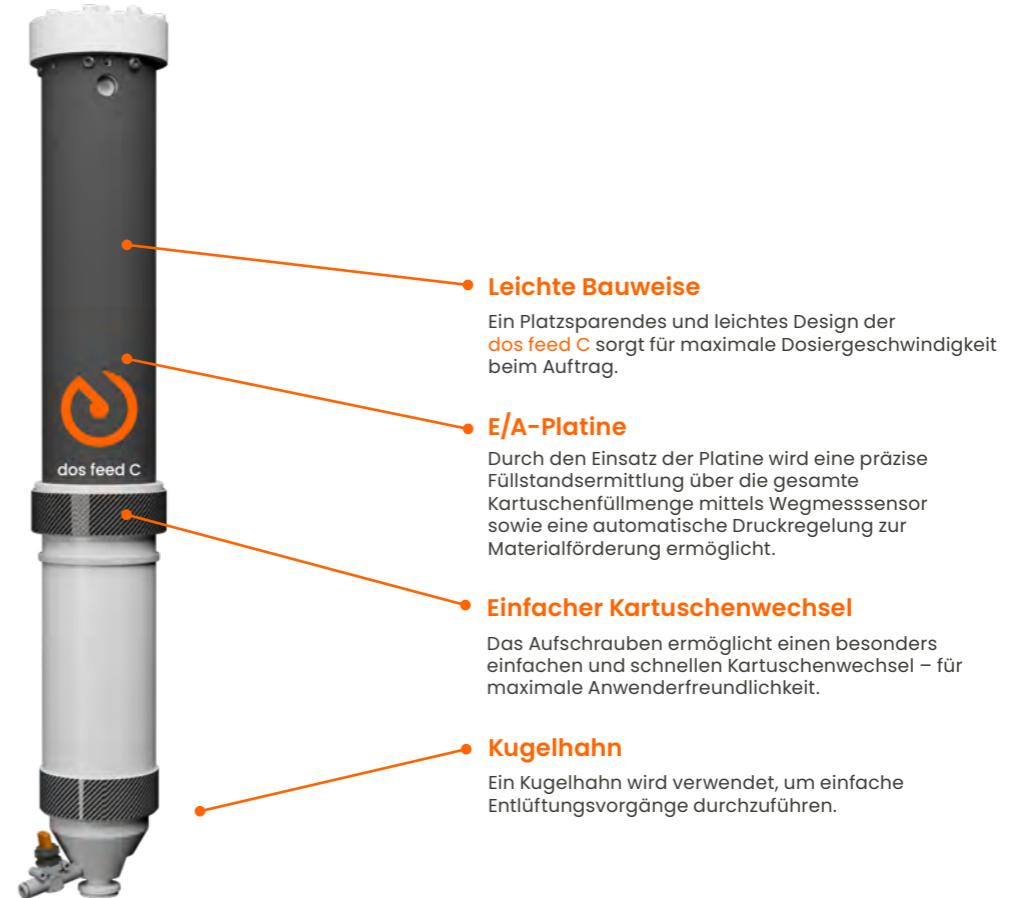


Leichte Bauweise
Ein Platzsparendes und leichtes Design der dos feed C sorgt für maximale Dosiergeschwindigkeit beim Auftrag.

E/A-Platine
Durch den Einsatz der Platine wird eine präzise Füllstandsermittlung über die gesamte Kartuschenfüllmenge mittels Wegmesssensor sowie eine automatische Druckregelung zur Materialförderung ermöglicht.

Einfacher Kartuschenwechsel
Das Aufschrauben ermöglicht einen besonders einfachen und schnellen Kartuschenwechsel – für maximale Anwenderfreundlichkeit.

Kugelhahn
Ein Kugelhahn wird verwendet, um einfache Entlüftungsvorgänge durchzuführen.

Variante	S (6oz.)	M (20oz.)	EURO
Kompatible Kartuschen	Semco (weitere auf Anfrage)	Semco (weitere auf Anfrage)	310 ml Außengewinde (Standard Euro) 310 ml Außengewinde (Alu) 310 ml Innengewinde
Fördervolumen	180 ml	600 ml	310 ml
Gewicht	ca. 1,6 kg	ca. 2,1 kg	ca. 1,85 kg
Max. Höhe Kartuschenaufnahme	485 mm	620 mm	693 mm
Kartuschendurchmesser	45 mm	73,5 mm	51,5 mm

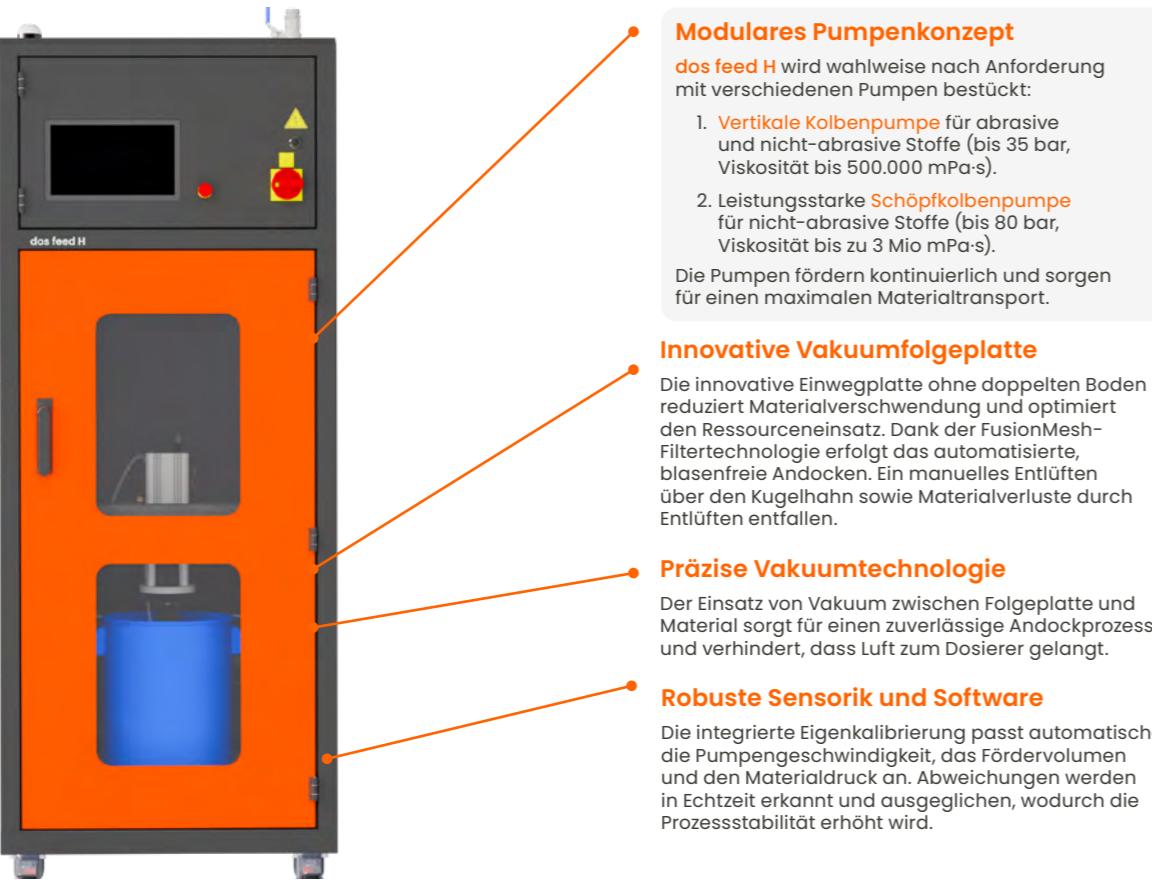

Pumpenart	Schöpfkolbenpumpe	Vertikale Kolbenpumpe
Hobbockgröße (Nennvolumen)	z.B 22 Liter (Standard Hobbock)	z.B 22 Liter (Standard Hobbock)
Fördervolumen	27 ml/Hub	250 ml/ Hub
Elektrische Versorgung	230V AC (L-N-PE) / 16A	230V AC (L-N-PE) / 16A
Pneumatische Versorgung	Konstant 6 Bar, Klasse 5 DIN ISO 8573-1	Konstant 6 Bar, Klasse 5 DIN ISO 8573-1
Abmessung (lxbxh)	1K: 700 x 600 x 1802 mm 2K: 1400 x 600 x 1808 mm	1K: 700 x 600 x 1802 mm 2K: 1400 x 600 x 1808 mm
Gewicht	1K: ca. 155 kg 2K: ca. 300 kg	1K: ca. 160 kg 2K: ca. 320 kg
Steuerungssystem	Beckhoff Automation	Beckhoff Automation

dos feed H


materialförderung mit maximaler materialausnutzung.

Für abrasive und nicht-abrasive Materialien ab 70.000 mPa·s.

die vorteile:

- Effiziente Materialverwertung bis zu 99,6 %
- Flexibler Pumpeneinsatz
- Maximale Prozesssicherheit



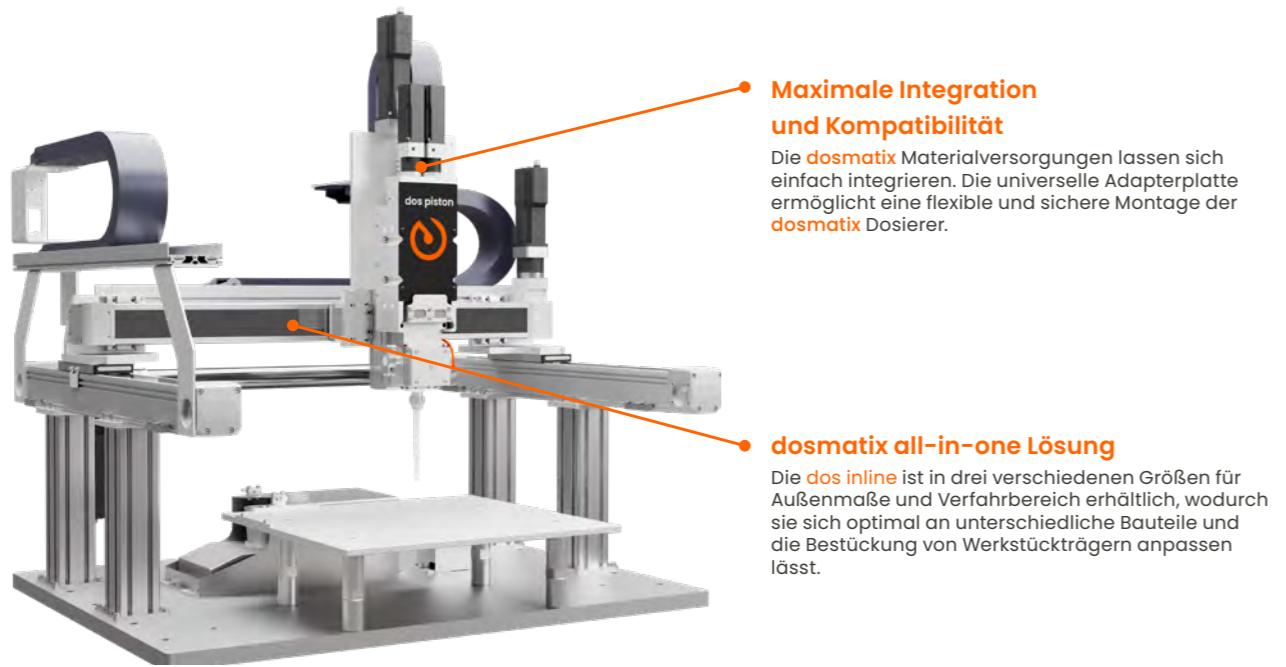

Maximale Integration und Kompatibilität

Die **dosmatix** Materialversorgungen lassen sich einfach integrieren. Die universelle Adapterplatte ermöglicht eine flexible und sichere Montage der **dosmatix** Dosierer.

dosmatix all-in-one Lösung

Die **dos inline** ist in drei verschiedenen Größen für Außenmaße und Verfahrbereich erhältlich, wodurch sie sich optimal an unterschiedliche Bauteile und die Bestückung von Werkstückträgern anpassen lässt.

Variante	S	M	L
Außenmaße (lxbxh)	1210 x 1310 x 1300 mm	1410 x 1510 x 1300 mm	1710 x 1810 x 1300 mm
Gewicht	ca. 529 kg	ca. 650 kg	ca. 880 kg
Verfahrbereich XYZ*	500 x 305 x 300 mm	750 x 555 x 300 mm	1000 x 805 x 300 mm
Max. Verfahrgeschwindigkeit		600 mm/s	
Dosiergeschwindigkeit		35-50 mm/s	
Wiederholgenauigkeit		0,05 mm	
Max. Beladung		25 kg	
Spannungsversorgung	230 V (Einphasen-Wechselstrom)		
Steuerungssystem	Beckhoff Automation		

* in Kombination mit **dos piston M** Dosierer und **dos prep** Materialversorgung

dos in-line

modulares achssystem
als integrationsmodul.

Für abrasive und nicht-abrasive Materialien bis 70.000 mPa·s.



die vorteile:


- Maximale Integration und Kompatibilität
- Optimale Integrierbarkeit
- Skalierbar und flexibel



dos cell light


kartesischer dosierroboter
im kompaktformat.

Achsbewegung in 3 Freiheitsgraden.

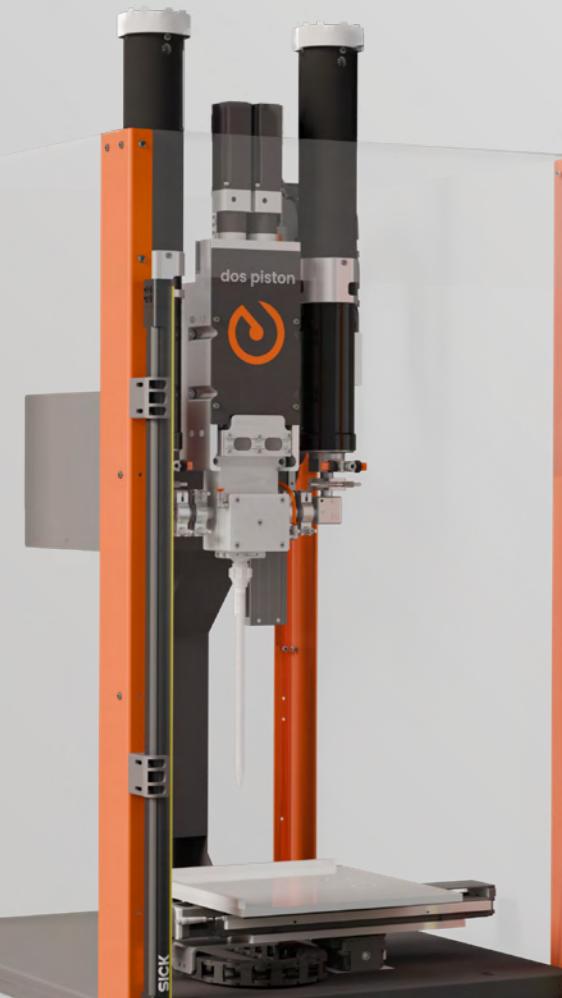

die vorteile:

- Leistungsstarke Komplettlösung
- Geringe Stellfläche, hohe Traglast
- Performantes Steuerungssystem
- Sicher und effizient

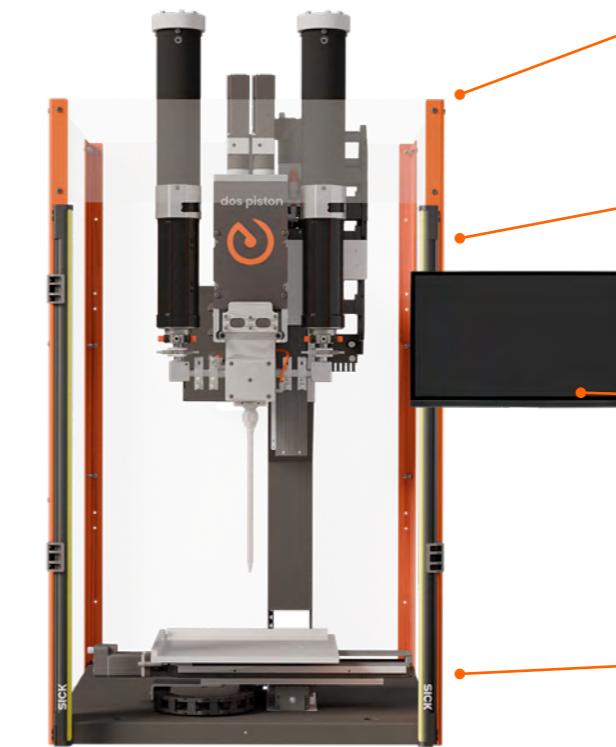

„Safety first“ – mit inkludierter Schutzhäusung

Die integrierte Schutzhäusung sorgt für eine sichere Arbeitsumgebung.

Robuste Linearachsen, CNC-bahngesteuert

Die robusten Linearachsen ermöglichen exakte Bewegungen und höchste Wiederholgenauigkeit im Prozess und bieten dabei hohe Traglasten.

Beckhoff-Steuerungssysteme

Die industriegerechte Steuerung über Beckhoff Automation mit benutzerfreundlichem User Interface ermöglicht die zentrale Dosiersteuerung.

Kugelumlaufspindeln

Präzise Kugelumlaufspindeln und leistungsstarke Closed-Loop-Motoren sorgen für eine exakte Bahnsteuerung des Systems.

dos cell light

Außenmaße (lxbxh)	660 x 850 x 1175 mm
Gewicht inkl. Dosierequipment	ca. 100 kg
Verfahrbereich XYZ	300 x 300 x 300 mm
Wiederholgenauigkeit	+ - 0,01 mm
Spindelsteigung	5 mm/Umdrehung
Verfahrgeschwindigkeit*	80 mm/s
Max. Beladung	Werkzeug Traglast - 12 kg Werkstück Traglast - 5 kg
Steuerungssystem	Beckhoff Automation

*Andere Konfigurationen nach Absprache möglich



- **Automatisierte Systemlösung in drei verschiedenen Größen**

Die Systemlösung ist vielseitig einsetzbar für diverse Bauteile und Werkstückträger. Zudem ist die **dos cell** in zwei Varianten erhältlich: mit Schutztür oder Lichtvorhang. Beide Ausführungen erfüllen neueste Sicherheitsstandards.

- **dosmatix all-in-one Lösung**

Das System ermöglicht eine einfache Integration der **dosmatix** Materialversorgungen und ist mit einer universellen Adapterplatte ausgestattet, die die Aufnahme von **dosmatix** Dosierern erleichtert. Eine integrierte Wiegezelle sorgt für die regelmäßige Überprüfung der Materialmengen, insbesondere bei Spülvorgängen. Zusätzlich bietet die Zelllösung eine vollautomatische Nadelvermessung.

Optionale Funktionen:

- Nadelreinigung
- Livestream
- UV-Aushärtung


Variante	S	M	L
Außenmaße (lxbxh)	1250x1250x2300 mm	1500x1500x2300mm	1750x1750x2300 mm
Gewicht	ca. 800 kg	ca. 930 kg	ca. 1200 kg
Verfahrbereich XYZ*	500 x 455 x 300 mm	750 x 705 x 300 mm	1000 x 955 x 300 mm
Max. Verfahrgeschwindigkeit		600 mm/s	
Dosiergeschwindigkeit		35-50 mm/s	
Wiederholgenauigkeit		0,05 mm	
Max. Beladung		25 kg	
Spannungsversorgung	400 V (Einphasen-Wechselstrom)		
Steuerungssystem	Beckhoff Automation		

* in Kombination mit **dos piston M** Dosierer und **dos prep** Materialversorgung

dos cell
modulares achssystem
mit schutzumhauung für
high performance dosierung.

Für abrasive und nicht-abrasive Materialien bis 70.000 mPa·s.



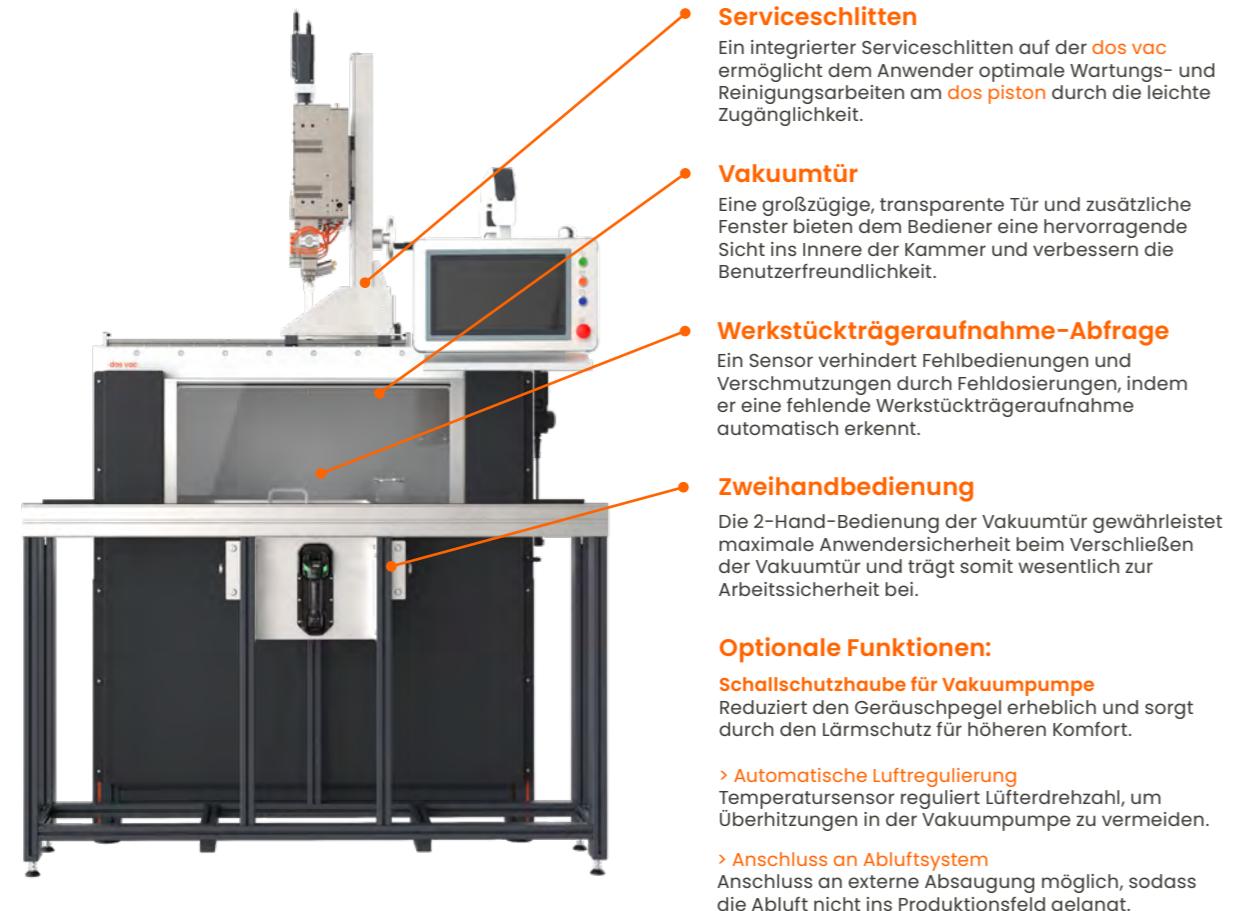

Variante	M	L
Außenmaße (lxbxh)	1430 x 1450 x 2330 mm	1585 x 1600 x 2480 mm
Außenmaße Kammer (lxbxh)	1140 x 790 x 565 mm	1300 x 870 x 685 mm
Gewicht (exkl. Vakuumpumpe)	ca. 700 kg	ca. 830 kg
Vergussbereich XY*	400 x 300 mm	500 x 350 mm
Verfahrbereich XYZ	500 x 320 x 200 mm	600 x 370 x 300 mm
Max. Verfahrgeschwindigkeit	X,Y: 160 mm/s; Z: 50 mm/s	X,Y: 160 mm/s; Z: 50 mm/s
Funktion	Vakuumverguss bis zu 3 mbar	Vakuumverguss bis zu 3 mbar
Elektrische Versorgung	400V AC (3L-N-PE) / 32 A	400V AC (3L-N-PE) / 32 A
Steuerungssystem	Beckhoff Automation	Beckhoff Automation

* anpassung auf anfrage möglich

die vorteile:

- Maximale Funktionalität und hohe Dichtigkeit
- Kurze Taktzeiten für maximale Produktionsgeschwindigkeit
- Vergleichsweise energieeffizienter Betrieb
- Kompakte Bauweise und modulare Systemstruktur

dos vac
vakuumverguss für
anspruchsvolles vergießen.



handarbeitsplätze

die perfekte einstiegslösung



Im Veranschaulichungsbeispiel:
dos workstation + dos piston + dos feed C

Handarbeitsplätze bieten eine ideale Einstiegslösung für das manuelle Dosieren. Im Vergleich zu automatisierten Dosiersystemen ist dieses Produkt eine kostengünstige und platzsparende Alternative für Ihre Dosieranforderungen.

Je nach Materialart und Dosiermenge lässt sich die Stativlösung flexibel mit verschiedenen Dosiersystemen und Materialversorgungen kombinieren.

Kombinierbare Produkte zur Kinematik dos workstation

Dosierer: dos piston oder dos screw

Materialversorgungen: Je nach Materialmenge und Viskosität - dos prep light, dos prep, dos feed C oder dos feed H

integrationsmodule

individuell integrier- und kombinierbar



Im Veranschaulichungsbeispiel:
dos piston + dos in-line + dos prep

Integrationskomponenten lassen sich mühelos als Einzelprodukte oder in Kombination in bestehende Dosiersysteme oder Produktionslinien integrieren. Sie sind ideal, um vorhandene Produkte zu ersetzen, zu erneuern oder zu erweitern.

Produkte zur Integration

Dosierer: dos piston oder dos screw

Materialversorgungen: dos prep light, dos prep, dos feed H oder dos feed C

Kinematik: dos in-line

standalone-systeme

automatisierte dosiersysteme

verguss unter atmosphäre



Im Veranschaulichungsbeispiel:
dos cell + dos piston + dos feed H

Automatisierte Dosiersysteme als Stand-alone Anlagen bieten die ideale Lösung für Serienprodukte und optimieren durch hohe Taktzeiten und Verfahrgeschwindigkeiten den Vergussprozess.

Abhängig von den Anforderungen kommt entweder eine Atmosphären- oder Vakuumlösung zum Einsatz. Ein passendes Dosiersystem und eine effiziente Materialversorgung vervollständigen das Gesamtsystem.

Gesamtlösungen

Dosierer: dos piston oder dos screw

Materialversorgungen: Je nach Materialmenge und Viskosität - dos prep light, dos prep, dos feed H oder dos feed C

Kinematik:

Für den Atmosphärenverguss: dos cell oder dos cell light

Für den Vakuumverguss: dos vac

verguss unter vakuum



Im Veranschaulichungsbeispiel:
dos vac + dos piston alternierend + dos prep

gesamt
systeme
im überblick


kontakt

dosmatix GmbH
Gewerbering 6
93345 Hausen

Telefon: +49 8783 9667 50
E-Mail: info@dosmatix.com
Web: www.dosmatix.com

sales

Telefon: +49 8783 9667 530
E-Mail: sales@dosmatix.com

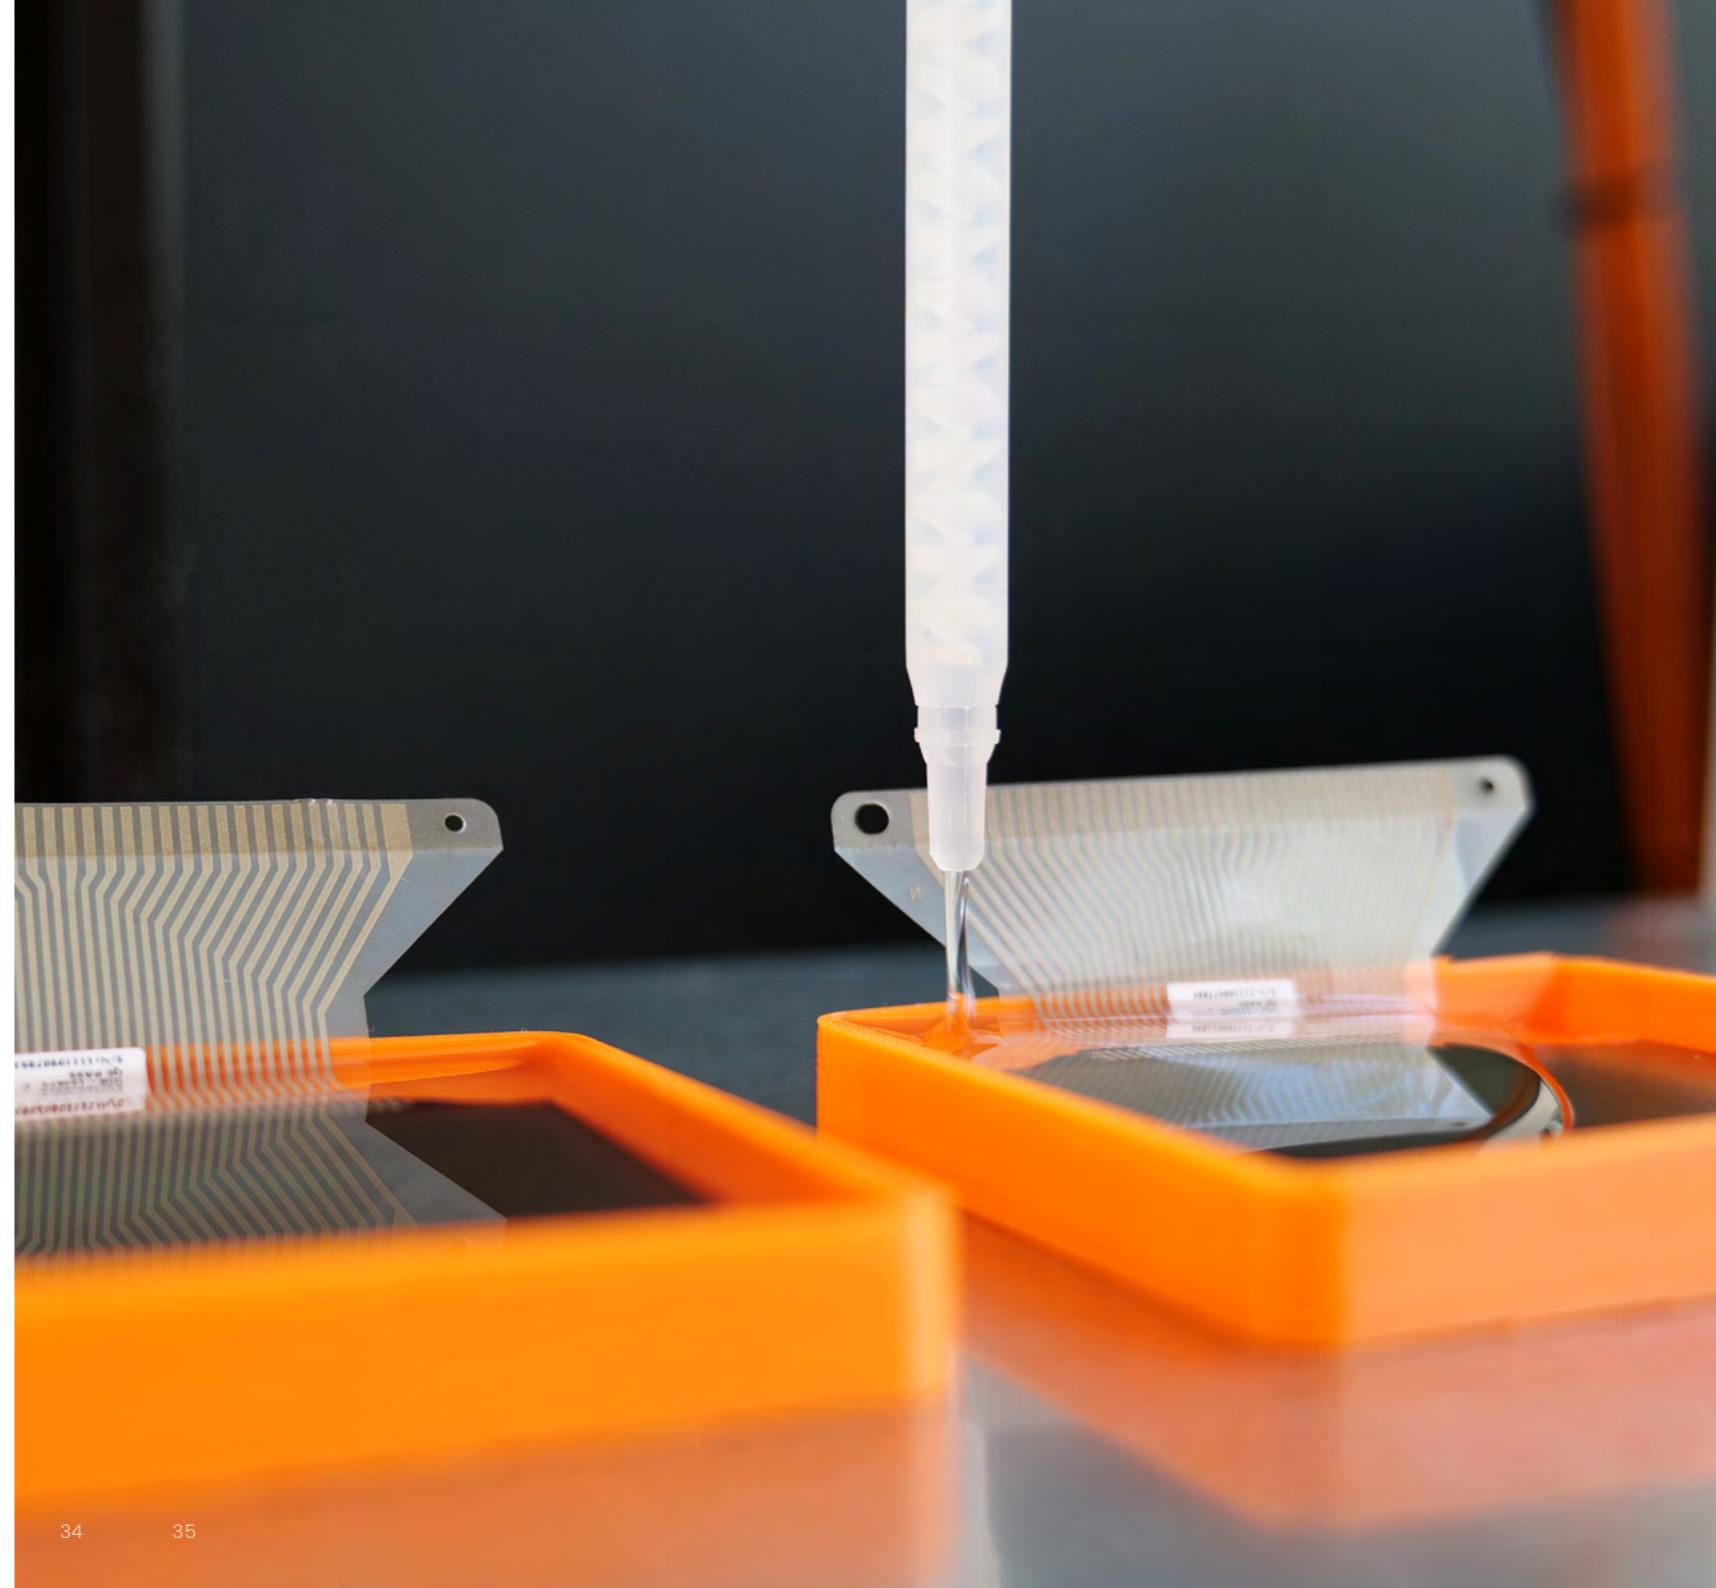



dosmatix.com